


# Bridas para Soldar de Acero Carbono

DIN

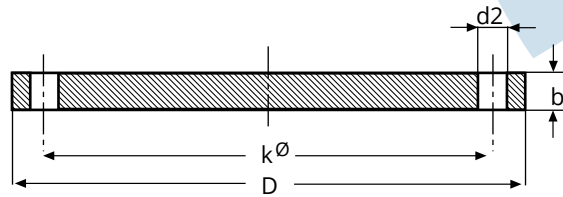

## DIN 2527 PN6 CIEGAS

Diámetro nominal DN	Pulgadas	Brida			Taladros			Peso aprox. (kg)
		D	b	k	n°	Rosca	d2	
10	3/8"	75	12	50	4	M10	11,5	0,38
15	1/2"	80	12	55				0,44
20	3/4"	90	14	65				0,65
25	1"	100	14	75				0,82
32	1 1/4"	120	14	90				1,17
40	1 1/2"	130	14	100		1,39		
50	2"	140	14	110		1,62		
65	2 1/2"	160	14	130		2,44		
80	3"	190	16	150		3,43		
100	4"	210	16	170		4,76		
125	5"	240	18	200	8	M16	18	6,11
150	6"	265	18	225				7,51
200	8"	320	20	280				12,3
250	10"	375	22	335				18,3
300	12"	440	22	395				25,3
350	14"	490	22	445	12	M20	22	31,6
400	16"	540	22	495				16

## DIN 2527 PN10 CIEGAS

Diámetro nominal DN	Pulgadas	Brida			Taladros			Peso aprox. (kg)		
		D	b	k	n°	Rosca	d2			
10 a 175	3/8" a 7"	Utilizar las medidas DIN 2527 PN16								
200	8"	340	24	295	8	M20	22	16,5		
250	10"	395	26	350	12			24,0		
300	12"	445	26	400	12			30,9		
350	14"	505	26	460	16			M24	26	40,6
400	16"	565	26	515						49,4

\*Inoxidable con plazo, a consultar