


# Bridas para Soldar de Acero Carbono

ASTM-A105 | ASME B16.5

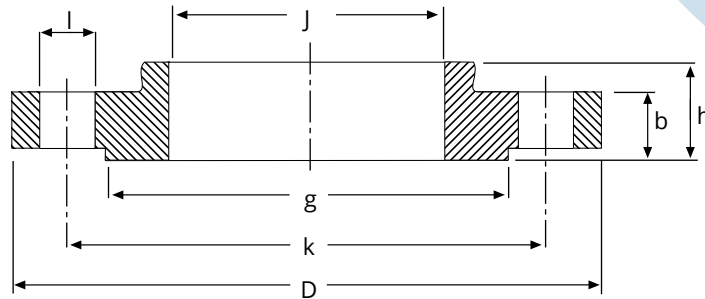

## (SO) SLIP-ON 150 Lb. RF.

Pulgadas	D	b	g	m	J	h	k	Taladros	l	kg
1/2"	88,9	11,1	34,9	30,2	22,3	15,9	60,3	4	15,9	0,5
3/4"	98,4	12,7	42,9	38,1	27,7	15,9	69,8	4	15,9	0,9
1"	107,9	14,3	50,8	49,2	34,5	17,5	79,4	4	15,9	0,9
1 1/4"	117,5	15,9	63,5	58,8	43,2	20,6	88,9	4	15,9	1,4
1 1/2"	127	17,5	73	65,1	49,5	22,2	98,4	4	15,9	1,4
2"	152,4	19	92,1	77,8	62	25,4	120,6	4	19	2,3
2 1/2"	177,8	22,2	104,8	90,5	74,7	28,6	139,7	4	19	3,2
3"	190,5	23,8	127	107,9	90,7	30,2	152,4	4	19	3,6
3 1/2"	215,9	23,8	139,7	122,2	103,4	31,7	177,8	8	19	5
4"	228,6	23,8	157,2	134,9	116,1	33,3	190,5	8	19	5,9
5"	254	23,8	185,7	163,5	143,8	36,5	215,9	8	22,2	6,8
6"	279,4	25,4	215,9	192,1	170,7	39,7	241,3	8	22,2	8,6
8"	342,9	28,6	269,9	246,1	221,5	44,4	298,4	8	22,2	13,6
10"	406,4	30,2	323,8	304,8	276,3	49,2	361,9	12	25,4	19,5
12"	482,6	31,7	381	365,1	327,1	55,6	431,8	12	25,5	29
14"	533,4	34,9	412,7	400	359,1	57,1	476,2	12	28,6	41
16"	596,9	36,5	469,9	457,2	410,5	63,5	539,7	16	28,6	44,5
18"	635	39,7	533,4	504,8	461,8	68,3	577,8	16	31,7	59
20"	698,5	42,9	584,2	558,8	513,1	73	635	20	31,7	75
22"	749,3	46	641,2	609,6	564,4	79,4	692,1	20	34,9	84
24"	812,8	47,6	692,1	663,6	615,9	82,5	749,3	20	34,9	99,8

\*Inoxidable con plazo, a consultar.