


Bridas para Soldar de Acero Carbono

ASTM-A105 | ASME B16.5

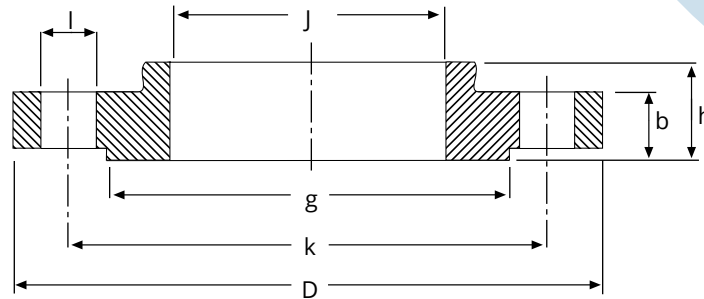

(SO) SLIP-ON 300 Lb. RF

Pulgadas	D	b	g	m	J	h	k	Taladros	l	kg
1/2"	95,6	14,3	34,9	38,1	22,3	22,2	66,7	4	15,9	0,9
3/4"	117,5	15,9	42,9	47,6	27,7	25,4	82,5	4	19	1,4
1"	123,8	17,5	50,8	54	34,5	27	88,9	4	19	1,4
1 1/4"	133,3	19	63,5	63,5	43,2	27	98,4	4	19	1,8
1 1/2"	155,6	20,6	73	69,8	49,5	30,2	114,3	4	22,2	2,7
2"	165,1	22,2	92,1	84,1	62	33,3	127	8	19	3,2
2 1/2"	190,5	25,4	104,8	100	74,7	38,1	149,2	8	22,2	4,5
3"	209,5	28,6	127	117,5	90,7	42,9	168,3	8	22,2	5,9
3 1/2"	228,5	30,2	139,7	133,4	103,4	44,4	184,1	8	22,2	7,7
4"	254	31,8	157,2	146	116,1	47,6	200	8	22,2	10
5"	279,4	34,9	185,7	177,8	143,8	50,8	234,9	8	22,2	12,7
6"	317,5	36,5	215,9	206,4	170,7	52,4	269,9	12	22,2	17,7
8"	381,2	41,3	269,9	260,3	221,5	61,9	330,2	12	25,4	26,3
10"	444,5	47,6	323,8	320,7	276,3	66,7	387,3	16	28,6	36,7
12"	520,7	50,8	381	374,6	327,15	73	450,8	16	31,7	52,2
14"	584,2	54	412,7	425,4	359,15	76,2	514,3	20	31,7	74,8
16"	647,7	57,2	469,9	482,6	410,5	82,5	571,5	20	34,9	86,2
18"	711,2	60,3	533,4	533,4	461,8	88,9	628,6	24	34,9	113
20"	774,7	63,5	584,2	587,4	513,1	95,2	685,8	24	34,9	143
22"	838,2	66,7	641,2	641,2	564,4	101,6	742,9	24	41,3	168
24"	914,4	69,8	692,1	701,7	615,9	106,4	812,8	24	41,3	215

*Inoxidable con plazo, a consultar.