


# Bridas para Soldar de Acero Carbono

ASTM-A105 | ASME B16.5

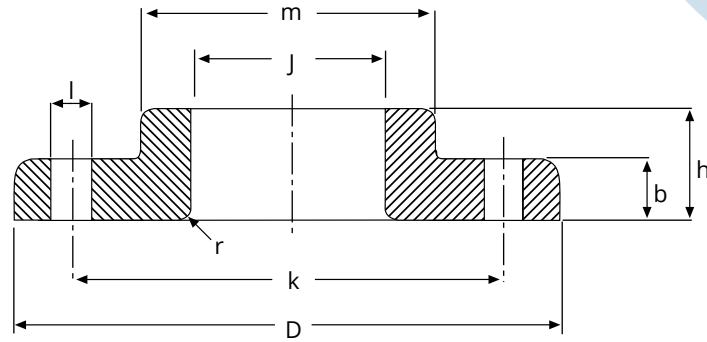

## (LJ) LAP JOINT 600 Lb. RF.

Pulgadas	D	b	r	m	J	h	k	Taladros	l	kg
1/2"	95,2	14,3	3,2	38,1	22,9	22,2	66,7	4	15,9	0,9
3/4"	117,5	15,9	3,2	47,6	28,2	25,4	82,5	4	19	1,4
1"	123,8	17,5	3,2	54	35,05	27	88,9	4	19	1,8
1 1/4"	133,3	20,6	4,8	63,5	43,7	28,6	98,4	4	19	2,3
1 1/2"	155,6	22,2	6,35	69,8	50	31,7	114,3	4	22,2	3,2
2"	165,1	25,4	7,9	84,1	62,5	36,5	127	8	19	4,1
2 1/2"	190,5	28,6	7,9	100	75,4	41,3	149,2	8	22,2	5,4
3"	209,5	31,8	9,5	117,5	91,4	46	168,3	8	22,2	6,8
3 1/2"	228,6	34,9	9,5	133,3	104,1	49,2	184,1	8	25,4	9,1
4"	273	38,1	11,1	152,4	116,8	54	215,9	8	25,4	16,3
5"	330,2	44,4	11,1	188,9	144,5	60,3	266,7	8	28,6	27,7
6"	355,6	47,6	12,7	222,2	171,45	66,7	292,1	12	28,6	35,4
8"	419,1	55,6	12,7	273	222,25	76,2	349,2	12	31,7	49,9
10"	508	63,5	12,7	342,9	277,4	111,1	431,8	16	34,9	77,1
12"	558,8	66,7	12,7	400	328,2	117,5	488,9	20	34,9	90,7
14"	603,2	69,9	12,7	431,8	360,2	127	527	20	38,1	113
16"	685,8	76,2	12,7	495,3	411,2	139,7	603,2	20	41,3	166
18"	742,9	82,6	12,7	546,1	462,3	152,4	654	20	44,4	197
20"	812,8	88,9	12,7	609,6	514,35	165,1	723,9	24	44,4	259
22"	869,9	95,2	12,7	666,8	565,2	174,6	777,9	24	47,6	304
24"	939,8	101,6	12,7	717,5	615,95	184,15	838,2	24	50,8	367

\*Inoxidable con plazo, a consultar.